

海海软件 P2P 机顶盒

产品说明书


Haihaisoft

目录


产品连接示意图	2
遥控器简介	3
海海软件 P2P 机顶盒在电视中显示效果	5
机顶盒规格	5
产品规格.....	5
信号输入.....	5
信号输出.....	6
解码.....	6
支持的标准.....	6
配件清单	7
产品使用注意事项	7
常见问题	8
海海软件专业技术支持	9



产品连接示意图

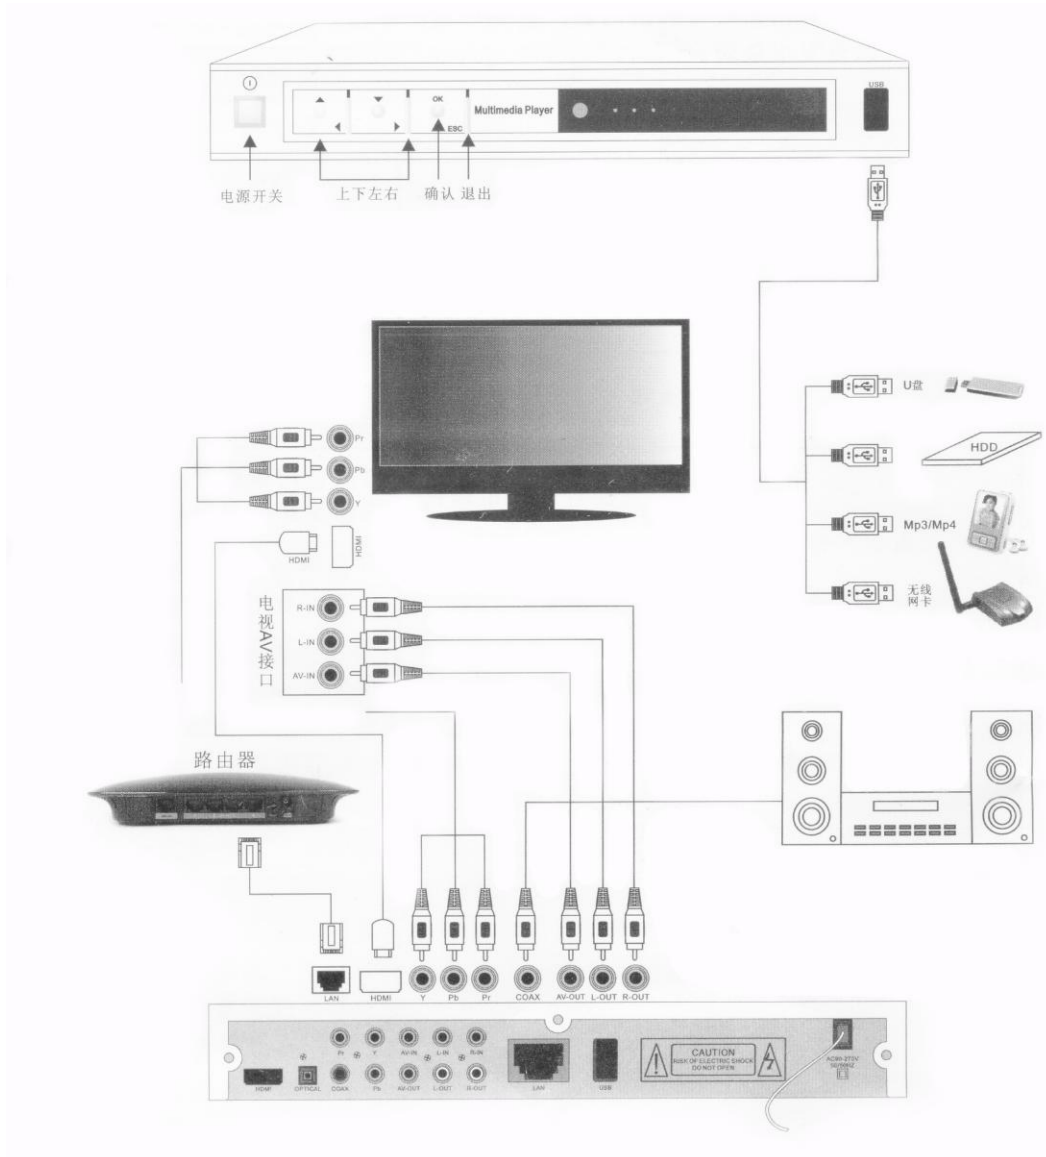

遥控器简介

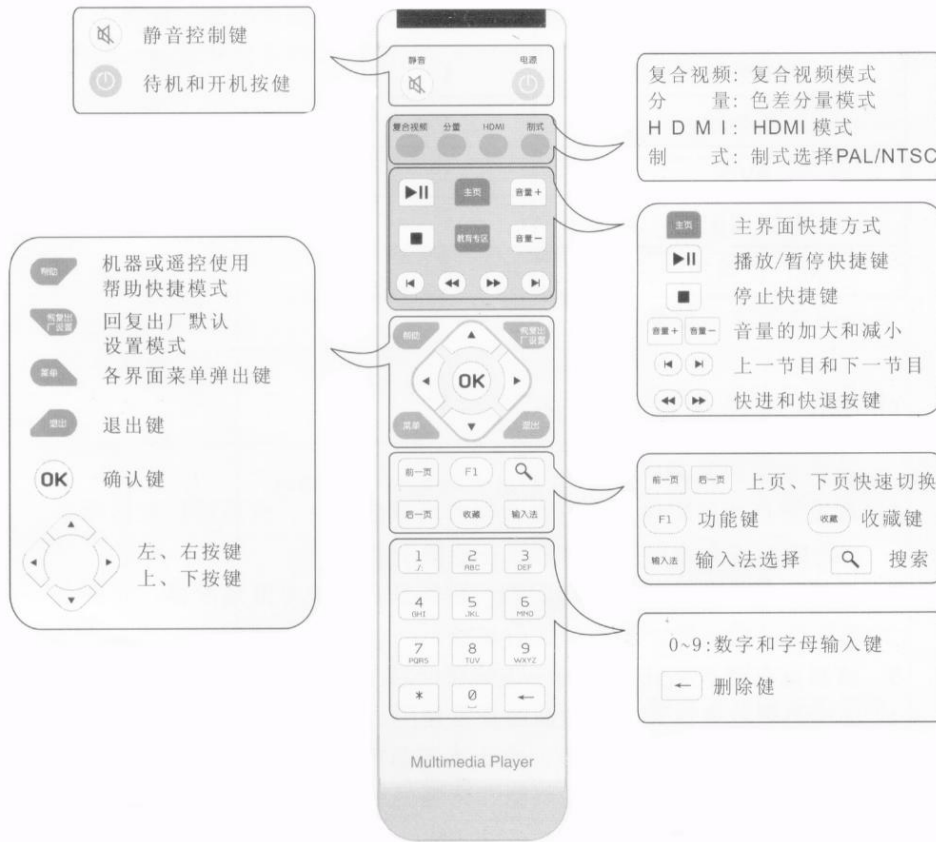



海海软件 P2P 机顶盒在电视中显示效果:



机顶盒规格

产品规格

尺寸：（长 14.6cm * 宽 11cm * 高 2.5cm）

重量： 1400Kg

输入电压： AC 90 V -- 270 V

50Hz — 60Hz

信号输入

文件格式： MPG , M2V, M2A, MP4, TS, wmv/asf, Divx AVI

网络流协议: ISMA1.0; RTP /UDP; RTSP; Unicast, Multicast, MPEG-2

TS UDP over RTP

描述文件格式: SDP

MPEG-2 Transport: MPEG-2 TS over UDP

信号输出

视频: A/V 复合输出 , S-video, 模拟分量

音频: 非平衡音频 (RCA)

解码

视频: ISO13818 (MPEG-2), ISO 11172 (MPEG-1), Wmv9, H. 264,

Divx, Xvid

视频码率: 32kbps---10Mbps

音频: PCM , MPEG-1 L2 , MP3*, AC-3*, AAC

音频码率: 8kbps---384kbps

支持的标准

目前支持的格式: WMV9 , H. 264 , MPEG-2 TS UDP over RTP , MPEG-4 ISMA

1.0

配件清单

配件清单	数量
遥控器	1
USB 数据线	1
色差线	1
AV 线	1
电源适配器	1
用户使用指南	1

产品使用注意事项

1. 首先检查产品配件，是否符合配件清单的数目。然后进行连接设备，在连接时请参考使用指南的产品连接示意图。
2. 请使用产品配套的电源适配器，切勿私自更换电源适配器，否则会损坏产品或引发一些不必要事故。
3. 请避免在播放文件的过程中拔插存储设备（U 盘、SD 卡等）或断电。这样不规范操作会影响产品的正常使用。
4. 建议使用正品的存储设备，由于本产品使用的是标准 USB2.0 的接口，市面上一些杂牌存储设备可能导致系统的不正常（不识别设备、播放文件有断续或停顿现象等）。
5. 本产品采用嵌入式操作系统，在读取或播放文件过程中，有读取文件不正常的情况下，请尝试重启让系统重新初始化。使用过程中



中当系统的某一功能操作没完成，请不要频繁按遥控器其他键。这样会影响系统的处理速度。

6. 当存储设备不识别的情况下，请检查数据线和设备是否损坏，设备间是否连接好。

常见问题

如果在使用过程中产品不能正常工作，可以按下表中的常见现象解决方法进行自行检测。若仍然没有解决问题，请联系本品售后服务。切勿自行打开机壳，以免发生危险。

现象	可能原因	解决方案
电视机屏幕没有图像	视屏线没有插好或插错插孔	对照使用指南产品产连接示意图重新连接
	电视通道选择错误	选择正确的电视通道
扬声器没有声音	音频线没有插好或插错插孔	对照使用指南产品产连接示意图重新连接
	遥控器或者电视设置了静音，音量设置太低	取消静音，调节音量到适合状态
遥控器操作无效	电池极性装反或者接触不好	重新检查电池极性是否正确，电池两级是否和接触点连接好。
	电量耗尽	重新更换电池

海海软件专业技术支持

如果您仍然对 **P2P** 机顶盒说明有什么问题，
请随时与我们联系！

<http://cn.haihaisoft.com/Contact.aspx>



海海软件有限公司

Service@haihaisoft.com